



施工方法

手順1 パネルの割付・長さカット

①パネルの割付

- ・梱包をほどいて、色調のバランスが取れるように一度仮並べしてください。
- ・取付パーツのピッチは柱・間柱のピッチに合わせて455mm以下になるようにしてください。
- ・施工間口が2,727mmを超えるなどパネル短辺方向に継ぐ場合、接続箇所が一致しないように接続箇所をずらして割り付けてください。

②長さカット

割付に従ってパネルを長さカットしてください。裁断面にササクレやバリ等が発生した場合は、サンドペーパー(#240)で削って仕上げてください。

POINT パネルの接合箇所は下段のパネルに上段のパネルが被さります。カットする際の方向を確認してください。


手順2 1段目のパネルの取付

①取付パーツの固定

本製品は下基準が基本であり、下から順番に積み上げて施工します。

- ・1段目の取付パーツの取付位置の基準線を墨出ししてください。(中木を基準にする場合には中木の水平が出ていることをご確認ください。)
- ・取付パーツの溝に沿ってカッターなどで裁断し、下地の柱・間柱の位置に合わせて455mm以下の間隔で同梱のネジで固定してください。

POINT 取付パーツには3箇所ネジ穴がありますが、ネジ打ちは中央部1箇所のみで構いません。取付パーツの方向にご確認ください。

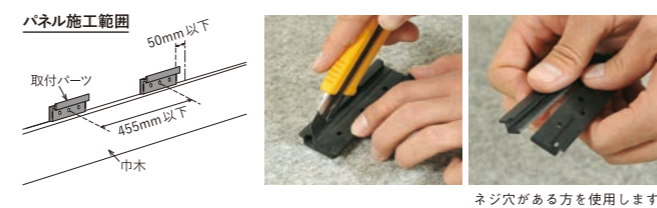

②パネルの固定

- ・パネルには上下の方向があり、右図の向きでパネルを取付パーツにしっかりと吻合してください。
- ・施工間口が2,727mmを超えるなどパネルの長さ継ぎをする場合、パネルの長手方向の接合部は2mm程度の目地を取り目透かしで納めてください。



POINT パネルの長さ継ぎは取付パーツの中心で跨ぐように取り付けてください。

手順3 2段目以降のパネルの取付

①取付パーツの固定

取付パーツを下地の柱・間柱の位置に合わせて455mm以下の間隔で、1段目のパネル上部に差し込み、同梱のネジで固定してください。



②パネルの固定

取付パーツを固定後、2段目のパネルを取付パーツに差し込み、パネルの直線性を確認してください。



POINT 取付パーツに差し込むことにより、下段のパネルに上段のパネルの一部がかぶさりますので、無理に叩き込まないようにしてください。

手順4 最上段のパネルの取付


- 最上段のパネルは残りの高さ寸法から、パネルを取付パーツに差し込む際に可動に必要な寸法(約5mm以上)を差し引いた寸法でカットしてください。

- 同梱のスペーサーを必要長さにカットし、下地との接着面に木工用接着剤を塗布し、柱・間柱(野縁)または合板下地のある位置にネジまたはフィニッシュネイルで固定してください。

- スペーサーに木工用接着剤を塗布してから最上段のパネルを取付パーツに差し込み、パネル表面からスペーサー取付位置にフィニッシュネイルで固定してください。



見切り材を使用した場合の納まり

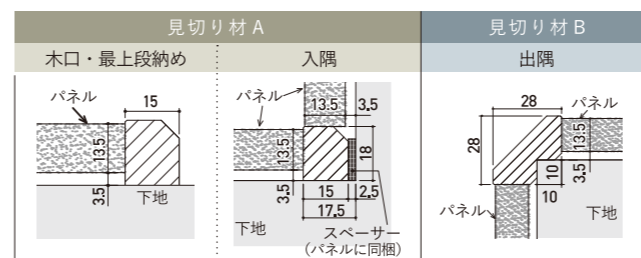

※見切り材は木工用接着剤を塗布し、フィニッシュネイルで下地に固定してください。
〔注〕クールジャパンスリム同様の凹凸施工は出来ませんのでご注意ください。

商品に関するお問い合わせ先

Tel. 06-6245-9505 Fax. 06-6271-8694

<http://www.woodtec.co.jp/>

●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようとしていますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。
●記載の内容につきましては、予告なく変更になることがあります。●本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。


WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社

記載内容は平成29年3月1日現在のものです
KE-15宣D546_29_3◎



銘木無垢壁材

WOODTEC

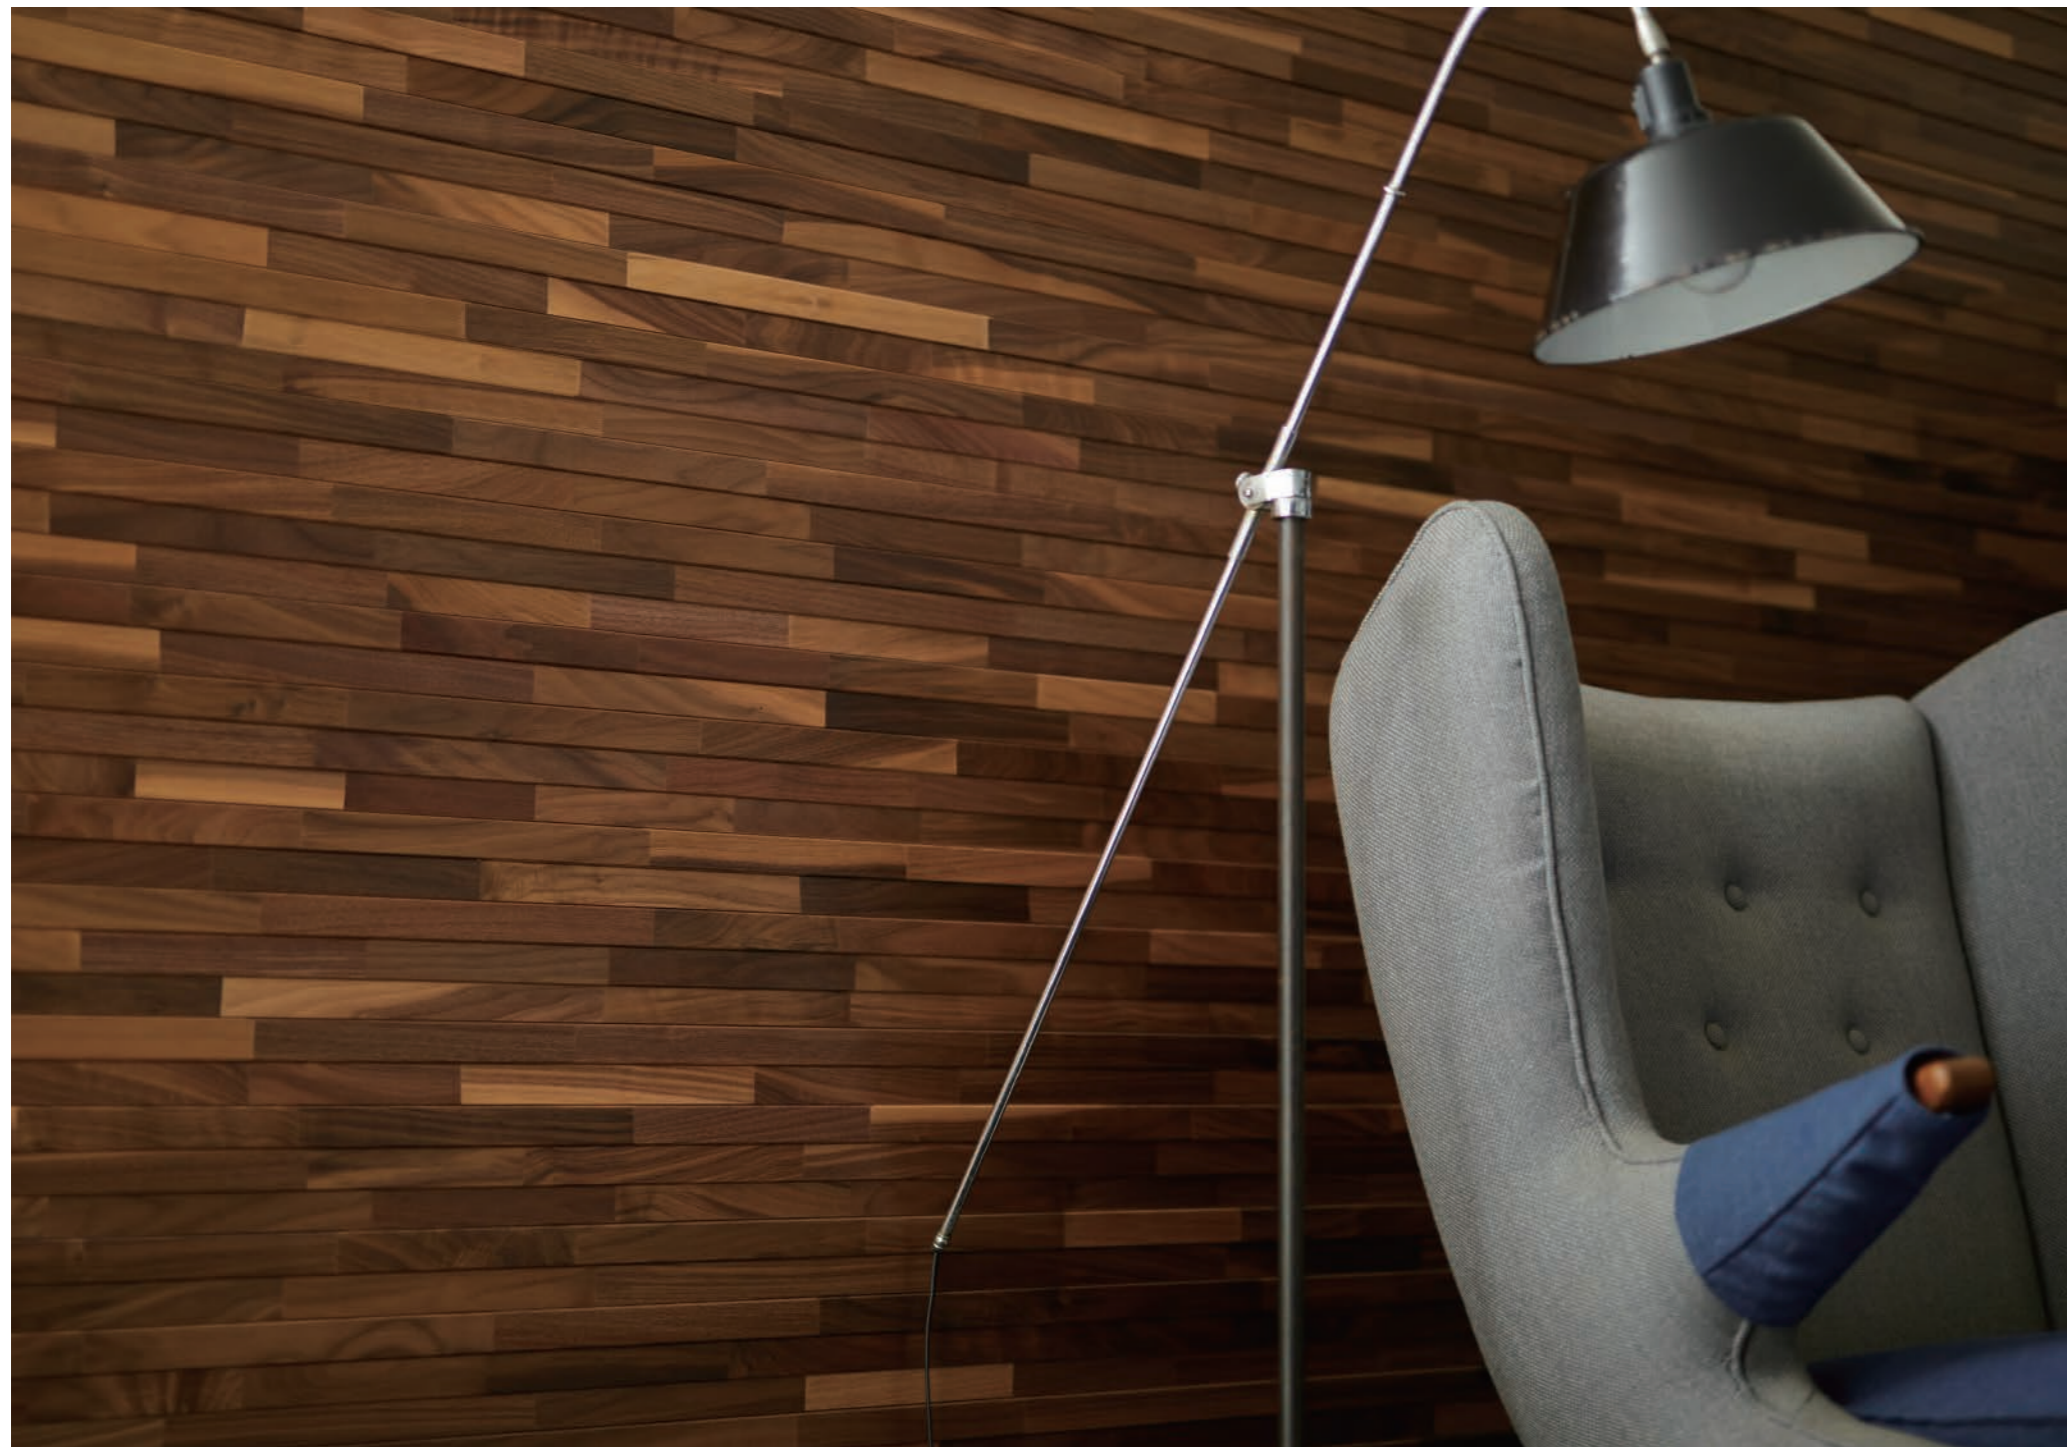

本物の木と暮らそう




最高の木を使う贅沢。


それを床だけでなく、様々な内装に使えたら、最高だと思いませんか。天然木ならではの、ぬくもりやさしさを、家全体で感じてください。

DESIGN

自然の中で育ってきた樹が持つそれぞれの個性。にぎやかな節や白太などのキャラクターを活用し、立体感のある凹凸加工で天然木の素材感を堪能できるデザインです。

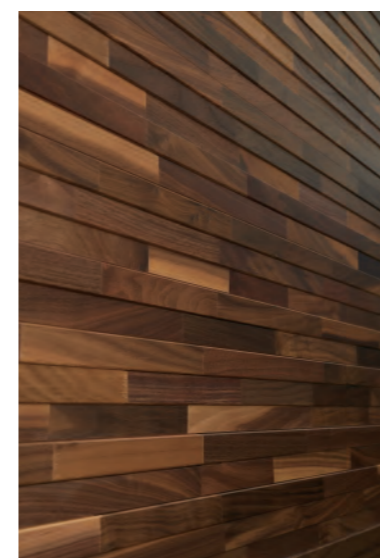

レリーフ

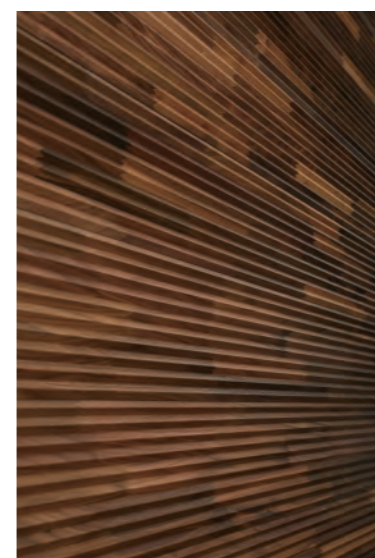

ノーチス

CHARACTER


天然木が持つひとつとして同じものはない迫力のある木の個性たち。



ガムポケット




ミネラルストリーク



バークポケット



虎斑



ノット




白太



経年変化

縦貼り施工も可能



レリーフ



ノーチス

LINE UP

BLACK CHERRY ブラックチェリー



レリーフ



ノーチス

HARD MAPLE ハードメイプル




レリーフ



ノーチス

BLACK WALNUT ブラックウォルナット



レリーフ




ノーチス

OAK N-45° オーク N-45°



レリーフ



ノーチス

PRICE

※ご注文をお受けしてから生産する商品です。商品番号欄の□□内はそれぞれの樹種の数字が対応して入ります。

部材名	寸法 (厚み×巾×長さ)mm	商品番号	梱包 入数	ブラックチェリー	ハードメイプル	ブラックウォルナット	オーク N-45°
				4[8]	1[7]	0[2]	1[5]
				価格(税抜)/梱	価格(税抜)/梱	価格(税抜)/梱	価格(税抜)/梱
パネル本体	レリーフ	PFWR27TK□□4	4枚入	¥65,200	¥50,000	¥70,400	¥55,200
		PFWR27TK□□1	1枚入	¥16,300	¥12,500	¥17,600	¥13,800
	ノーチス	PFWN27TK□□4	4枚入	¥65,200	¥50,000	¥70,400	¥55,200
		PFWN27TK□□1	1枚入	¥16,300	¥12,500	¥17,600	¥13,800
見切り材A	18×15×2,760	PFWML1TK□□	1本入	¥5,700	¥4,300	¥6,100	¥4,800
見切り材B	28×28×2,760	PFWMD1TK□□	1本入	¥12,700	¥9,700	¥13,700	¥10,800
追加用取り付けパーツセット	—————	KSPT20	20個入	¥2,000			
トリプルグリップ	—————	IFKA2	8個入	¥1,200			


パネル本体

セット内容


【4枚入】 ・パネル4枚
・取り付けパーツ28個
・スペーサー2枚
・施工説明書

【1枚入】 ・パネル1枚
・取り付けパーツ7個
・スペーサー1枚


レリーフ【平面図】




ノーチス【平面図】



【断面図】




【断面図】



見切り材A

(見切り線・入隅)



追加用取り付けパーツセット

見切り材B

(出隅)



トリプルグリップ